


Фрагмент установки подоконника и слива с использованием каналов в монтажной пене для конвекции тепла от отопительного прибора.

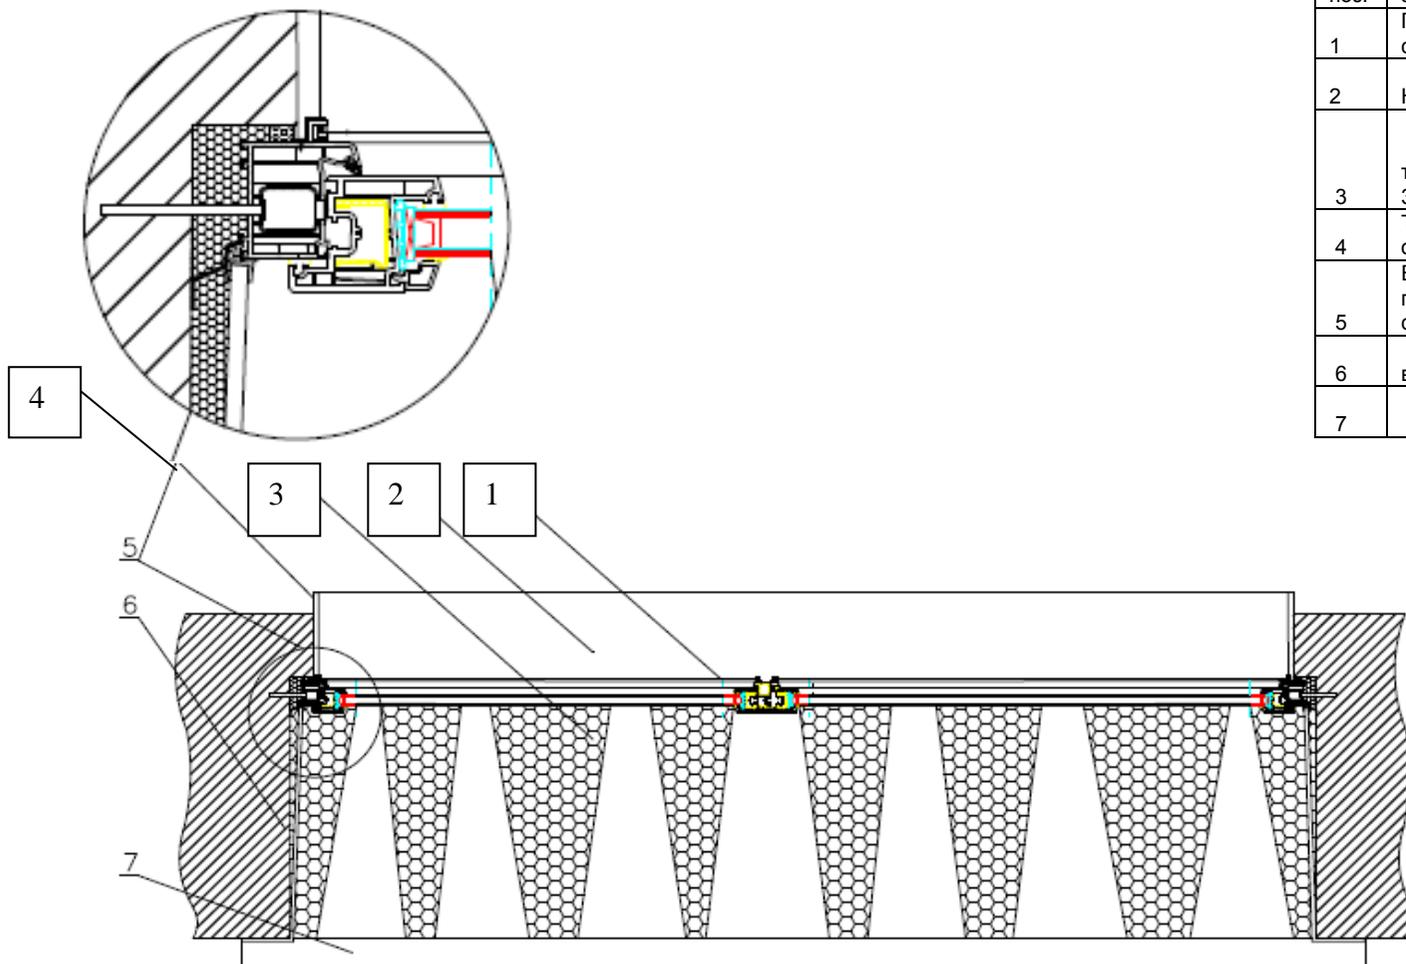

| № поз. | Наименование элементов узла | Размеры | Расход на проем |
|--------|--|------------|--|
| 1 | Противомоскитная сетка | см. проект | см. проект |
| 2 | Наружный отлив | см. проект | см. проект |
| 3 | ПУ монтажная пена, требования ГОСТ 30971 | | Периметр проема x ширину профиля рамы x ширину монтажного зазора |
| 4 | Торцевая накладка отлива | см. проект | см. проект |
| 5 | Боковой узел примыкания рамы к стене | см. проект | см. проект |
| 6 | Элементы отделки внутреннего откоса | см. проект | см. проект |
| 7 | Подоконник | см. проект | см. проект |